



KONICA MINOLTA

AccurioPress C3080/C3080P/C3070 SPECIFIKACE

- ✓ Barevný produkční digitální stroj
- ✓ Až 4 399 stránek za hodinu

Být úspěšný v oblasti tisku znamená splnit přání zákazníka v co nejkratším čase a co nejvyšší možné kvalitě. Stroje řady AccurioPress C3080 jsou další verzí úspěšného modelu digitálního tiskového zařízení, které těmto požadavkům vyhoví. Stejně jako předchozí modely je ideální volbou pro malé a středně velké poskytovatele tiskových služeb, ať už v čistě digitálním provozu nebo jako doplněk k ofsetovému stroji. Budou velkým pomocníkem jednoduše všude tam, kde se uplatní produktivita až 2 113 archů SRA3 za hodinu v kombinaci s vysokou flexibilitou použitých tiskových materiálů a širokou škálou profesionálních finišerů.



AccurioPress
C3080/C3080P/C3070

BAREVNÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

VAŠE BENEFITY SE STROJEM

AccurioPress C3080/C3080P/C3070

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- náhradní díly a spotřební materiál s dlouhou životností
- mechanismus rovnání papíru pro přesný duplexní soutisk
- příčný pohyb fixačních válců
- maximální efektivita tisku
- výhodné pro tisk malých nákladů

EFEKTIVITA A VÝKON


- AccurioPress C3080
 - až 81 A4 stránek za minutu
 - až 39 SRA3 stránek za minutu
 - až 4 399 A4 stránek za hodinu
 - až 2 113 SRA3 stránek za hodinu
- AccurioPress C3070
 - až 71 A4 stránek za minutu
 - až 36 SRA3 stránek za minutu
 - až 3 823 A4 stránek za hodinu
 - až 1 951 SRA3 stránek za hodinu

VÝROBKY PŘIPRAVENÉ K EXPEDICI

- brožura z 50 listů s čelním ořezem
- brožura z 35 listů s ořezem po 3 stranách, bigovaným a hranatým hřbetem imitujícím lepenou vazbu V2
- kroužková vazba ze 102 listů
- lepená vazba V2 se hřbetem silným až 30 mm
- sešítí až 100 listů s ořezem spinek pro maximální automatizaci a produktivitu
- pro vysokou ziskovost poskytovatelů tisku

FINIŠERY TŘETÍCH STRAN

- Watkiss PowerSquare™ 224 pro výrobu brožur s hranatým hřbetem SquareBack™
- Plockmatic SD-500/SD-350 pro výrobu brožur s hranatým hřbetem SquareFold
- pro vysoce kvalitní produkty

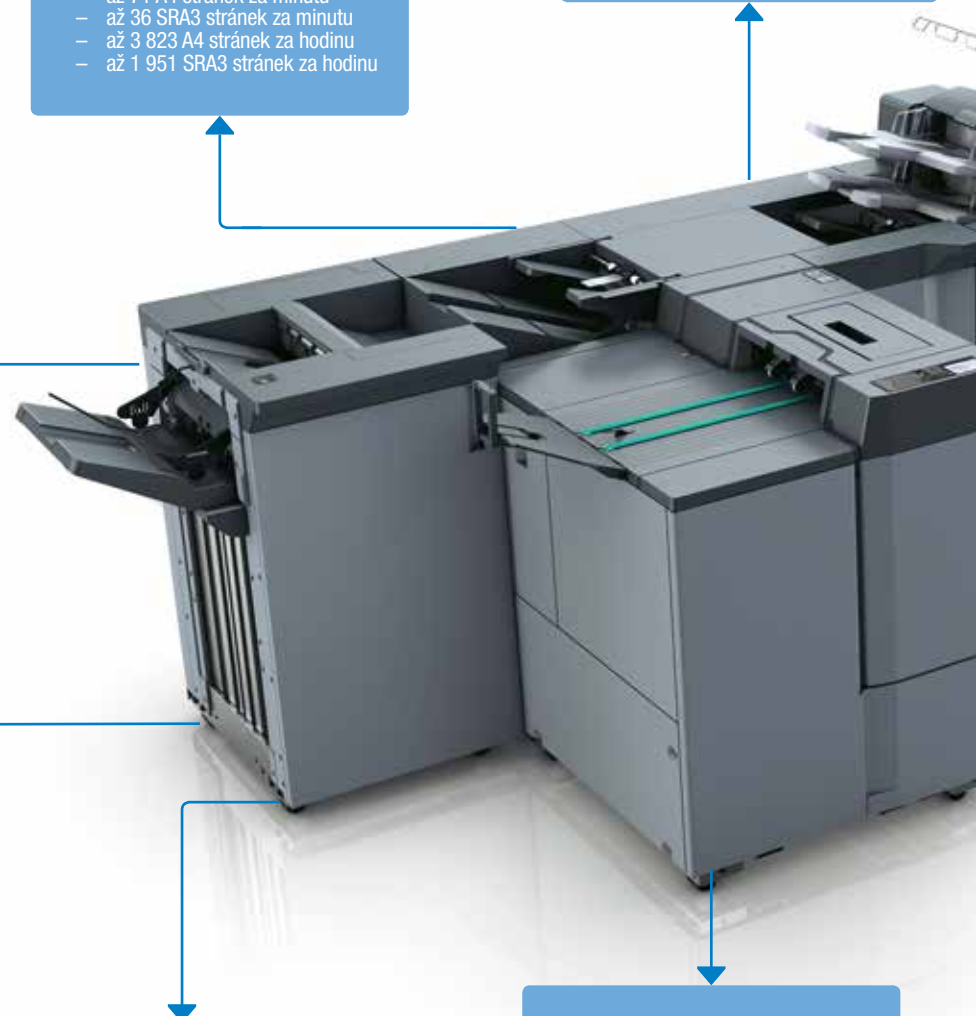

VYZBROJENÝ FINIŠING

- 6 různých typů skladů
- vysoká výstupní kapacita
- volitelné děrování více otvory (GBC), 2 nebo 4 otvory
- minimální nároky na pracovní sílu

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- robustní a výkonný navzdory lehké a kompaktní konstrukci s méně díly
- snížená spotřeba elektrické energie díky toneru Simitri® HD E
- špička na trhu z hlediska použití recyklovaných PC a PET materiálů
- minimalizovaný dopad na životní prostředí
- zlepšená efektivita v souladu s ekologickými hodnotami

PRVOTŘÍDNÍ KONTROLA TISKU

- lze volit mezi Konica Minolta, EFI® nebo CREO® tiskovým řadičem
- integrace do hybridního workflow
- intuitivní ovládání stroje
- šetří čas i peníze

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

- automatické seřízení příčné denzity a duplexního souřtu
- jednoduché nastavení katalogu papírů
- podpora Open API/IWS
- skenování & tisk z USB disku

SOFISTIKOVANÁ PRÁCE S MÉDII

- velkokapacitní zásobníky s podtlakovým nebo frikčním podáváním
- vstupní kapacita až 15 390 archů
- až 11 různých vstupních kazet
- pro nepřetržitý tisk a maximální produktivitu
- banner o velikosti až 330 x 1 300 mm
- podporuje potisk obálek
- oboustranný tisk banneru o délce až 762 mm

KOMPLEXNÍ PRÁCE S MÉDII

- papír o gramáži až 350 g/m² potištěn jednostranně i duplexně
- podpora široké škály strukturovaných papírů
- spolehlivý potisk tenkých papírů díky vzduchové separaci ve fixační jednotce
- jednotka pro mechanické rovnání papíru po tisku s volitelnou vlhčicí jednotkou
- pro vysoce flexibilní tiskovou produkci

BEZKONKURENČNÍ KVALITA OBRAZU

- technologie S.E.A.D. IV a rozlišení 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitů (ekvivalentní 1 200 x 3 600 dpi)
- technologie kontroly denzity výtisků
- pro nové tiskové aplikace
- pro růst Vašeho podnikání

Simitri HD ^E
THE EVOLUTION OF REPRODUCTION



Doporučené konfigurace



Technická specifikace

SYSTÉM

Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi x 8 bit 1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papíru	62–350 g/m ²
Duplexní jednotka	Nestohující; 62–350 g/m ²
Formát papíru	330 x 487 mm (max. 1 300 mm)
Maximální oblast tisku	323 x 480 mm
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 1 500 listů Max.: 15 390 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 13 600 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	800 x 903 x 1 076 mm 800 x 903 x 1 041 mm (P verze)
Hmotnost hlavní jednotky	316 kg, 313 kg (P verze)

TISK

AccurioPress C3080/P

A4 - max. za minutu	81 stran
A3 - max. za minutu	45 stran
SRA3 - max. za minutu	39 stran
A4 - max. za hodinu	4 399 stran
A3 - max. za hodinu	2 439 stran
SRA3 - max. za hodinu	2 058 stran

AccurioPress C3070

A4 - max. za minutu	71 stran
A3 - max. za minutu	39 stran
SRA3 - max. za minutu	36 stran
A4 - max. za hodinu	3 823 stran
A3 - max. za hodinu	2 113 stran
SRA3 - max. za hodinu	1 951 stran

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní řadič EFI Fiery	IC-417
Interní řadič Konica Minolta	IC-605
Externí řadič EFI Fiery	IC-313
Externí řadič Creo	IC-314

SKENOVÁNÍ*

Rychlost skenování A4	Až 240 obrazů/min.
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi
Režimy skenování	TWAIN; skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu
Formát skenu	TIFF (jedno nebo více stránkový); PDF; zabezpečené PDF; kompaktní PDF; JPG; XPS; PDF/A-1a, 1b

KOPIROVÁNÍ*

Polotóny	256 odstínů
Doba 1. kopie	méně než 8 s (A4 barevně)
Měřítka	25–400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování	1–9 999

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka automatické kalibrace	IQ-501**
Kryt originálu	OC-511
Automatický podavač listů	DF-706
Pracovní stůlek	WT-511
Vysoušení pro kazetu v hlavní jednotce	HT-511
Velkokapacitní zásobník	PF-602m
Vysoušecí jednotka pro PF-602	HT-504
Velkokapacitní zásobník s podtlakem	PF-707m
Vysoušecí jednotka pro PF-707	HT-506
Ruční podavač	MB-506
Sešivací finišer	FS-531
Děrovací jednotka pro FS-531/FS-612	PK-512
Vkládací jednotka pro FS-531/FS-612	PI-502
Dopravní jednotka	RU-518
Vlhčicí jednotka	HM-102
Děrovací jednotka (GBC)	GP-501
Dopravní jednotka	RU-510
Finišer vazby Auto Ring	GP-502
Skládací jednotka	FD-503
Velkokapacitní vykladač	LS-505
Finišer vazby V1	SD-506
Finišer vazby V1	SD-513
Jednotka square foldu pro SD-513	FD-504
Jednotka ořezu hlava/pata pro SD-513	TU-504
Bigovací jednotka pro SD-513	CR-101
Finišer lepené vazby V2	PB-503
Sešivací finišer	FS-532
Brožovací jednotka pro FS-532	SD-510
Děrovací jednotka pro FS-532	PK-522
Vkládací jednotka pro FS-532	PI-502
Fixační jednotka pro potisk obálek	EF-103
Přihrádka pro bannerový pás	MK-740
Velkokapacitní zásobník	LU-202m
Velkokapacitní zásobník	LU-202XLm
Vysoušecí jednotka pro LU-202	HT-503
Výstupní přihrádka	OT-511
Velkokapacitní výstupní přihrádka	OT-510

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány. Specifications and accessories are based on the information available at the time of printing and are subject to change without notice.